A-Serie



Videowall-LED

Innovation in every pixel

Verleihsystem

Videowall-LED
Innovation in every pixel

A-Serie P1.95-P2.604-P2.976-P3.91-P4.81-P5.95



500mm x 500mm x 70mm



1000mm x 500mm x 70mm

Kurzbeschreibung

Ein LED-Videowand-Verleihsystem ist eine modulare Anzeige-Lösung, die speziell für den temporären Einsatz bei Events, Messen oder Konzerten konzipiert wurde. Im Gegensatz zu Festinstallationen liegt der Fokus hier auf Schnelligkeit, Robustheit und Flexibilität.


- 2 Jahre Garantie Support
- geringes Gewicht
- Schneller Auf- und Abbau
- 3840 HZ Bildwiederholung
- IP65 Wetterfest
- 4500CD/M Helligkeit

Verleihsystem

Videowall-LED
Innovation in every pixel


A-Serie P1.95-P2.604-P2.976-P3.91-P4.81-P5.95



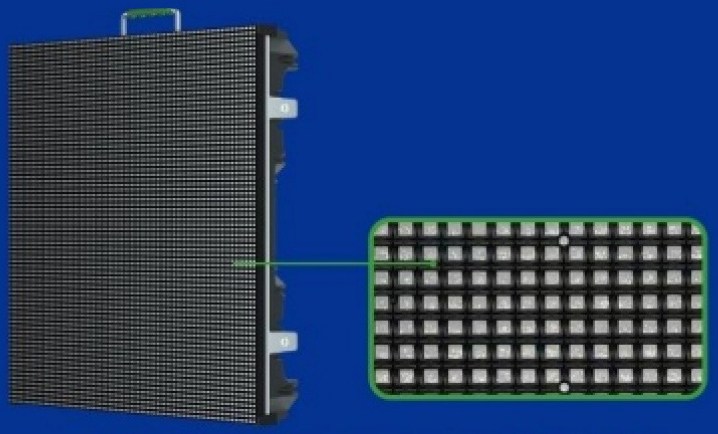

SMD-LEDs (Surface Mounted Device) sind das Herzstück moderner Videowände. Im Gegensatz zu älteren LED-Typen werden sie direkt auf die Oberfläche einer Leiterplatte gelötet, was eine extrem kompakte Bauweise und hohe Pixeldichte ermöglicht.

Das Zusammenspiel von 500mm x 500mm und 1000mm x 500mm LED-Modulen ist ein gängiger Standard im professionellen Event- und Installationsbereich. Diese Kombination bietet maximale Flexibilität bei der Gestaltung von Videowänden.

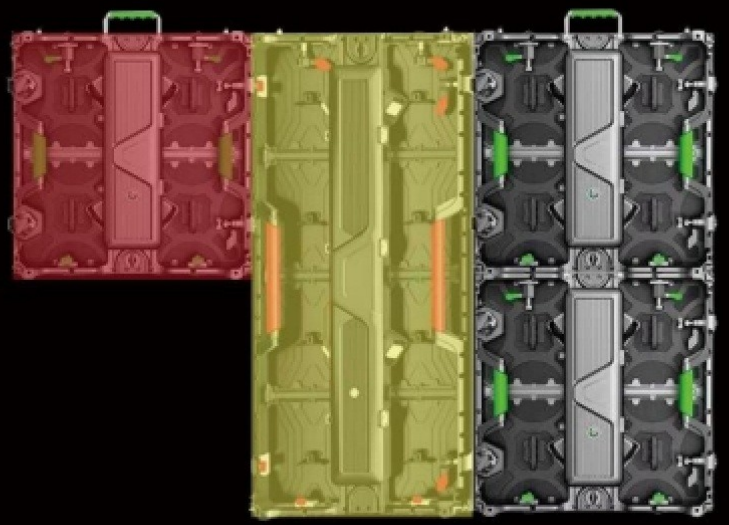

Verleihsystem

Videowall-LED
Innovation in every pixel

A-Serie P1.95-P2.604-P2.976-P3.91-P4.81-P5.95

TECHNISCHE PARAMETER

	INDOOR					OUTDOOR				
Produktspezifikation	P1.95	P2.604	P2.976	P3.91	P4.81	P2.604	P2.976	P3.91	P4.81	P5.95
Pixeldichte (mm)	1.95	2.604	2.976	3.91	4.81	2.604	2.976	3.91	4.81	5.95
Scanning	1/32	1/32	1/28	1/16	1/13	1/24	1/21	1/16	1/13	1/7
Pixel / m²	262144	147456	112896	65536	43264	147456	112896	65536	42849	28247
Auflösung(Modul)	128*128=16384	96*96=9216	84*84=7056	64*64=4096	52*52=2704	96*96=9216	84*84=7056	64*64=4096	52*52=2704	42*42=1764
Modul Größe(mm)	250*250	250*250	250*250	250*250	250*250	250*250	250*250	250*250	250*250	250*250
Aluminiumrahmen(mm)	500*500*80		500*1000*80			500*500*80		500*1000*80		
Helligkeit (CD/m²)	≥750	≥750	≥750	≥750	≥750	≥4500	≥4500	≥4500	≥4500	≥4500
+/- Stromverbrauch	≤175w/m²	≤136w/m²	≤132w/m²	≤140w/m²	≤192w/m²	≤240w/m²	≤240w/m²	≤240w/m²	≤240w/m²	≤240w/m²
Max. Stromverbrauch	≤520w/m²	≤410w/m²	≤400w/m²	≤350w/m²	≤576w/m²	≤720w/m²	≤720w/m²	≤720w/m²	≤720w/m²	≤720w/m²
Bildwiederholung(Hz)	≥1920/3840	≥1920/3840	≥1920/3840	≥1920/3840	≥1920/3840	≥1920/3840	≥1920/3840	≥1920/3840	≥1920/3840	≥1920/3840
LED Größe	SMD1515	SMD1515	SMD2020	SMD2020	SMD2020	SMD1415	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD2727
Graustufen (Bit)	16Bit	16Bit	16Bit	16Bit	16Bit	16Bit	16Bit	16Bit	16Bit	16Bit

Verleihsystem

Videowall-LED
Innovation in every pixel

Das perfekt abgestimmte Zubehör – vom leistungsstarken Mediaplayer und intelligenten Lichtsensoren für eine optimale Bildwiedergabe bis hin zu stabilen Hangingbars und robusten Flightcases – garantiert Ihnen maximale Flexibilität, höchste Sicherheit und eine beeindruckende Performance bei jedem Einsatz.

Indoor



Outdoor



ZUBEHÖR



MEDIENPLAYER



VIDEOPROZESSOR



LICHTSENSOR



4G / LTE MODUL



HANGING BARS



FLIGHTCASES